BILAGA SIKTKURVA

ANALYSINTYG

Jordprov, anläggningsanalys

Uppdragsgivare:	Närkefrakt ekonomiska förening	**Ank. Eurofins:**	2025/06/02
Adress:	Box 1142	**Utsvarad:**	2025/06/27
Postnr./Ort:	701 11 ÖREBRO		
Provmärkning:	Örsta Anläggningsjord		
Provnummer:	528-2025-06020019		

Kemisk analys

pH:	7,9	*P-AL mg/100g:	17	*K-AL mg/100g:	37
*Mg-AL mg/100g:	18	*Ca-AL mg/100g:	290	*Vol.-vikt kg/l:	1
Ledningstal:	1,4				

Ber.katjonutbyteskapacitet mekv/100g ca:	17,5
Ungefärlig basmättnadsgrad %:	>80
CaO, ton/ha, för att uppnå % basmättnad:	0,0
Karbonatöverskott beräknat som % CaCO3:	<0,1

Mekanisk sammansättning SS ISO-11277 (2009)

Rötter, bark, sten (>20 mm) och andra större beståndsdelar %:	0,0
Mullhalt(glödgningsförlust korrigerad m.h.t.lerhalt) %:	7,8

Korngrupp		Diameter mm	Halt %	S:a %	
Ler		<0,002	6	6	Ler %: 6
Finsilt	Fsi	0,002-0,006	4	10	
Mellansilt	MSi	0,006-0,02	5	15	S:a 'Fin- och Mellansilt' %: 9
Grovsilt	GSi	0,02-0,06	9	24	
Finsand	FSa	0,06-0,2	16	40	S:a 'Finsand och grovsilt' %: 25
Mellansand	MSa	0,2-0,6	24	64	
Grovsand	GSa	0,6-2	16	80	S:a 'Sand' %: 40
Fingrus	FGr	2-6	15	95	
Mellangrus	MGr	6-20	5	100	S:a 'Grus' %: 20

Jordart: mr l Sa

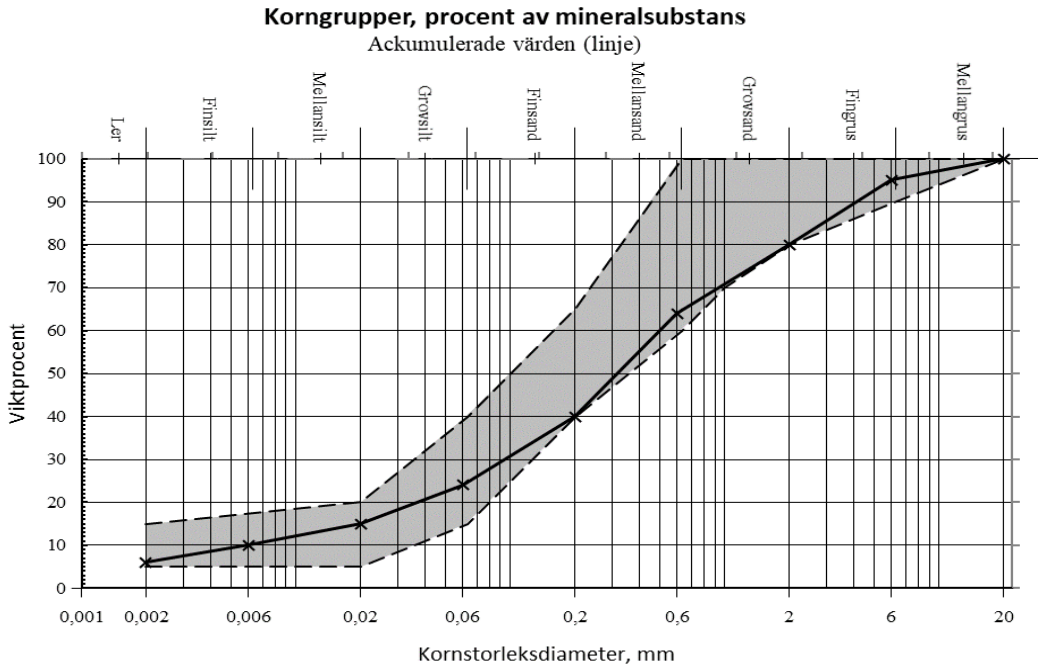

Texturkurva i jord med krav för normala växtförhållanden (Jord A)

Martin Lilje
Signatur

Förklaring

** Ej ackrediterad analys*