BILAGA SIKTKURVA

ANALYSINTYG

Jordprov, anläggningsanalys

Uppdragsgivare: Närkefrakt ekonomiska förening
Adress: Box 1142
Postnr./Ort: 701 11 ÖREBRO
Provmärkning: Örsta Planteringsjord
Provnummer: 528-2025-06020020

Ank. Eurofins: 2025/06/02
Utsvarad: 2025/06/27

Kemisk analys

pH: 7,7	*P-AL mg/100g: 32	*K-AL mg/100g: 57
*Mg-AL mg/100g: 31	*Ca-AL mg/100g: 340	*Vol.-vikt kg/l: 0,92
Ledningstal: 1,5		

Ber.katjonutbyteskapacitet mekv/100g ca: 19,8
Ungefärlig basmättnadsgrad %: >80
CaO, ton/ha, för att uppnå % basmättnad: 0,0
Karbonatöverskott beräknat som % CaCO3: <0,1

Mekanisk sammansättning SS ISO-11277 (2009)

Rötter, bark, sten (>20 mm) och andra större beståndsdelar %: 0,0
Mullhalt(glödgningsförlust korrigerad m.h.t.lerhalt) %: 9,2

Korngrupp	Diameter mm	Halt %	S:a %	
Ler	<0,002	6	6	Ler %: 6
Finsilt Fsi	0,002-0,006	3	9	
Mellansilt MSi	0,006-0,02	4	13	S:a 'Fin- och Mellansilt' %: 7
Grovsilt GSi	0,02-0,06	7	20	
Finsand FSa	0,06-0,2	19	39	S:a 'Finsand och grovsilt' %: 26
Mellansand MSa	0,2-0,6	27	66	
Grovsand GSa	0,6-2	10	76	S:a 'Sand' %: 37
Fingrus FGr	2-6	9	85	
Mellangrus MGr	6-20	15	100	S:a 'Grus' %: 24

Jordart: mr l Sa

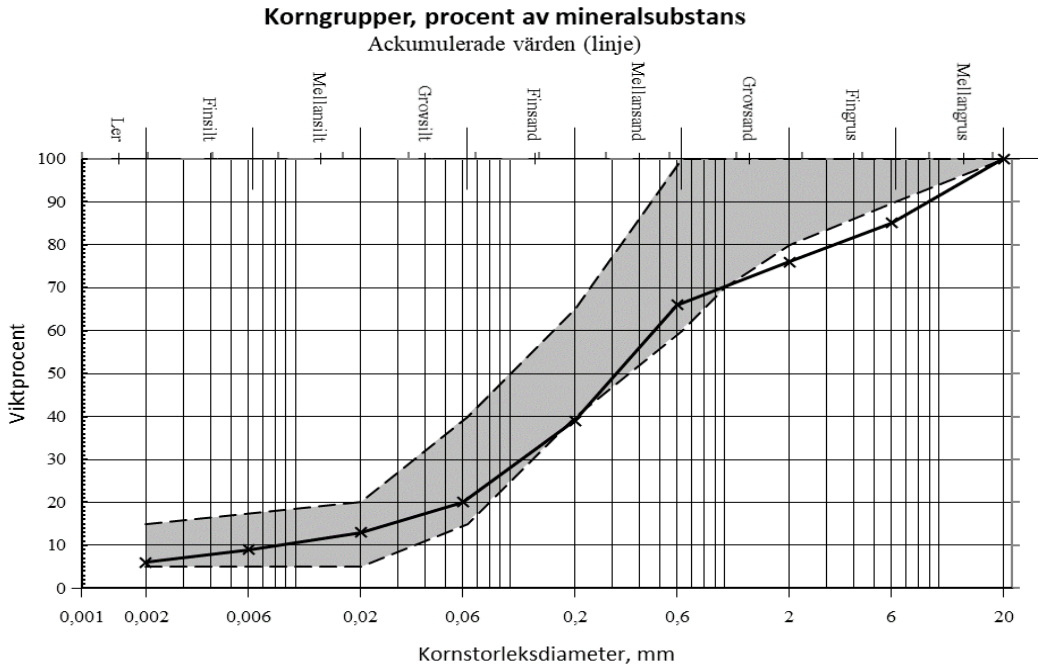

Texturkurva i jord med krav för normala växtförhållanden (Jord A)

Förklaring
** Ej ackrediterad analys*

Martin Lilje
Signatur