BILAGA SIKTKURVA

ANALYSINTYG

Jordprov, anläggningsanalys

Uppdragsgivare:	Närkefrakt ekonomiska förening	**Ank. Eurofins:**	2026/09/04
Adress:	Box 1142	**Utsvarad:**	2026/09/23
Postnr./Ort:	701 11 ÖREBRO		
Provmärkning:	Orsta planteringsjord		
Provnummer:	528-2026-09040100		

Kemisk analys

pH:	6,9	*P-AL mg/100g:	21	*K-AL mg/100g:	86
*Mg-AL mg/100g:	35	*Ca-AL mg/100g:	540	*Vol.-vikt kg/l:	0,8
Ledningstal:	2,9				

Ber.katjonutbyteskapacitet mekv/100g ca:	29,0
Ungefärlig basmättnadsgrad %:	>80
CaO, ton/ha, för att uppnå % basmättnad:	0,0
Karbonatöverskott beräknat som % CaCO3:	0,2

Mekanisk sammansättning SS ISO-11277 (2009)

Rötter, bark, sten (>20 mm) och andra större beståndsdelar %:	0,0
Mullhalt(glödgningsförlust korrigerad m.h.t.lerhalt) %:	13,1

Korngrupp		Diameter mm	Halt %	S:a %	
Ler		<0,002	8	8	Ler %: 8
Finsilt	Fsi	0,002-0,006	2	10	
Mellansilt	MSi	0,006-0,02	4	14	S:a 'Fin- och Mellansilt' %: 6
Grovsilt	GSi	0,02-0,06	6	20	
Finsand	FSa	0,06-0,2	14	34	S:a 'Finsand och grovsilt' %: 20
Mellansand	MSa	0,2-0,6	24	58	
Grovsand	GSa	0,6-2	22	80	S:a 'Sand' %: 46
Fingrus	FGr	2-6	15	95	
Mellangrus	MGr	6-20	5	100	S:a 'Grus' %: 20

Jordart: mmr l Sa

Korngrupper, procent av mineralsubstans

Ackumulerade värden (linje)

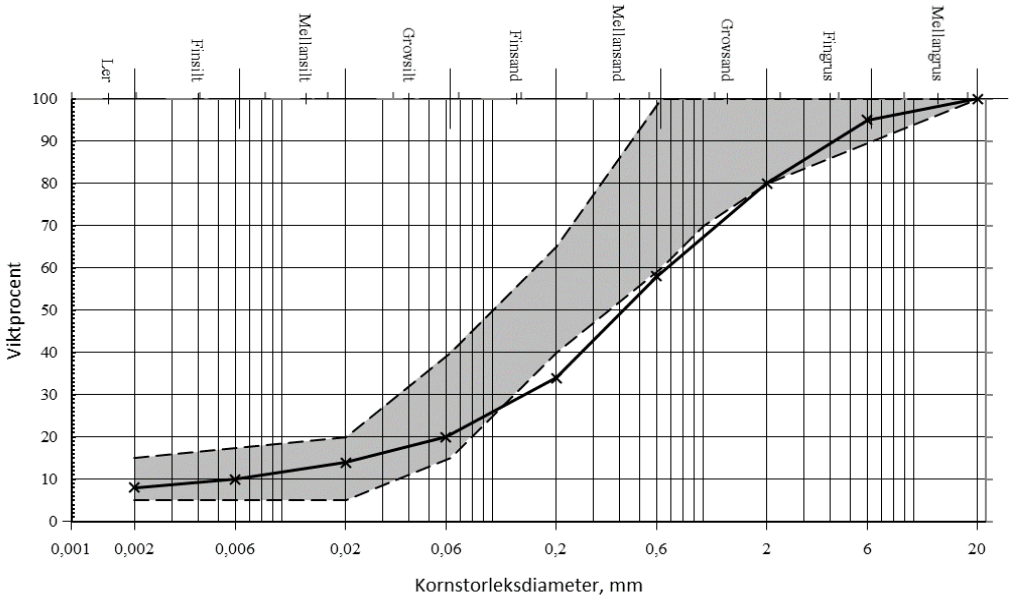

Texturkurva i jord med krav för normala växtförhållanden (Jord A)

Förklaring

** Ej ackrediterad analys*

Martin Lilje

Signatur